

# 型号: SG-NF1-4040

一般工业及其它非卫生级行业

## 产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式玻璃纤维外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil

## 规格参数

! 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> )	稳定脱盐率(NaCl)
SG-NF1-4040-F	90 ft <sup>2</sup>	2000 gpd	>99%	80-95%
SG-NF1-4040-G	75 ft <sup>2</sup>	1600 gpd	>99%	80-95%

产水量和脱盐率是基于测试条件:

2,000ppm NaCl溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, ; 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。  
单支元件的产水量可能不同, 但变化范围不超过 +/-25%.


## 操作条件

! 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力:	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力:	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	3.0-9.0
在线清洗pH范围 (25°C):	2.0-10.5
最大进料流量:	26 GPM (F); 32 GPM (G)
最大压降:	13 psi (0.9 bar)
最大进料 SDI (15分钟):	5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm

特殊行业应用请联系我们

## 外形尺寸

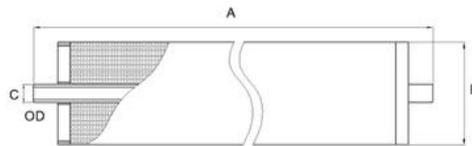

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SG-NF1-4040	40.0 (1016)	3.9 (99.0)	0.75 (19.0)