

型号: SG-NF5-4040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(MgSO ₄)	稳定脱盐率(NaCl)
SG-NF5-4040-F	90 ft ²	1600 gpd	99.00%	98.50%
SG-NF5-4040-G	75 ft ²	1300 gpd	99.00%	98.50%


产水量和脱盐率是基于测试条件：
2,000ppm MgSO₄溶液，110.0psi，25℃，15%回收率，pH8.0，运行30分钟。产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：	40-400 psi (4.0-28.0 bar)
最大操作压力：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围：	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围（25℃）：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	20 GPM (F); 24 GPM(G)
最小浓水量与产水量比值：	5: 1
最大进料 SDI （15分钟）：	5
最大进料浊度：	1 NTU
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

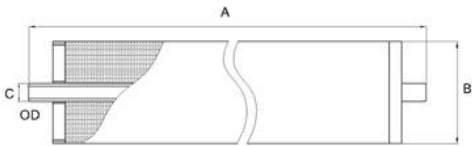

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SG-NF5-4040	40.0 (1016)	3.9 (99.0)	0.75 (19.0)