

# 型号: SS-NF3-3838

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

## 产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份： | 聚酰胺                |
| 结构：    | 卷式卫生级网格外观,无挡板      |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil |

## 规格参数

! 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号            | 有效膜面积              | 产水量      | 稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> ) | 稳定脱盐率(NaCl) |
|---------------|--------------------|----------|---------------------------|-------------|
| SS-NF3-3838-F | 76 ft <sup>2</sup> | 1900 gpd | >97%                      | 97.00%      |
| SS-NF3-3838-G | 60 ft <sup>2</sup> | 1500 gpd | >97%                      | 97.00%      |

产水量和脱盐率是基于测试条件：  
2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液，操作压力110.0psi， 25°C， 15%回收率， pH8.0， 运行30 分钟后测试。单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过 +/- 25%.


## 操作条件

! 特殊行业应用请联系我们

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 推荐操作压力：         | 40-200 psi (3.0-14.0 bar) |
| 最大操作压力：         | 600 psi (41 bar)          |
| 运行温度范围：         | 35-122°F (2-50°C)         |
| 清洗温度范围：         | 104-122°F (40-50°C)       |
| 连续运行pH范围（25°C）： | 3.0-9.0                   |
| 在线清洗pH范围（25°C）： | 2.0-10.5                  |
| 最大进料流量：         | 24GPM (F); 30 GPM(G)      |
| 最大压降：           | 13 psi (0.9 bar)          |
| 最大进料 SDI（15分钟）： | 5                         |
| 进水余氯浓度：         | <0.1 ppm                  |

特殊行业应用请联系我们

## 外形尺寸

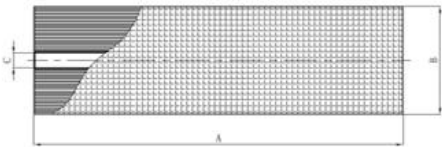

| 型号          | A           | B           | C           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | inches (mm) | inches (mm) | inches (mm) |
| SS-NF3-3838 | 38.0 (965)  | 3.8 (96.5)  | 0.83 (21.1) |