

# 型号: SS-NF5-2540

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

## 产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份： | 聚酰胺                |
| 结构：    | 卷式卫生级网格外观,有挡板      |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号            | 有效膜面积              | 产水量      | 稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> ) | 稳定脱盐率(NaCl) |
|---------------|--------------------|----------|---------------------------|-------------|
| SS-NF5-2540-F | 34 ft <sup>2</sup> | 860 gpd  | 99.00%                    | 98.50%      |
| SS-NF5-2540-G | 23 ft <sup>2</sup> | 5790 gpd | 99.00%                    | 98.50%      |


产水量和脱盐率是基于测试条件：  
2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液，110.0psi，25℃，15%回收率，pH8.0，运行30分钟。产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

## 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 推荐操作压力：          | 40-400 psi (4.0-28.0 bar) |
| 最大操作压力：          | 600 psi (41 bar)          |
| 运行温度范围：          | 35-122°F (2-50°C)         |
| 清洗温度范围：          | 104-122°F (40-50°C)       |
| 连续运行pH范围（25℃）：   | 3.0-9.0                   |
| 在线清洗pH范围：        | 2.0-10.5                  |
| 进水余氯浓度：          | <0.1 ppm                  |
| 最大进料流量：          | 6.7 GPM (F); 8.5 GPM(G)   |
| 最小浓水量与产水量比值：     | 5: 1                      |
| 最大进料 SDI （15分钟）： | 5                         |
| 最大进料浊度：          | 1 NTU                     |
| 特殊行业应用请联系我们      |                           |

## 外形尺寸

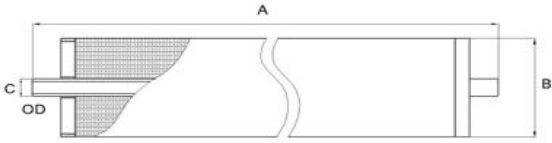

| 型号          | A           | B           | C           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | inches (mm) | inches (mm) | inches (mm) |
| SS-NF5-2540 | 40.0 (1016) | 2.4 (61.0)  | 0.75 (19.0) |