

# 型号: SS-NF5-8338

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

## 产品描述

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 膜化学成份: | 聚酰胺                                    |
| 结构:    | 卷式卫生级网格外观,无挡板                          |
| 流道网:   | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号            | 有效膜面积               | 产水量      | 稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> ) | 稳定脱盐率(NaCl) |
|---------------|---------------------|----------|---------------------------|-------------|
| SS-NF5-8338-F | 400 ft <sup>2</sup> | 7000 gpd | 99.00%                    | 98.50%      |
| SS-NF5-8338-G | 320 ft <sup>2</sup> | 5600 gpd | 99.00%                    | 98.50%      |
| SS-NF5-8338-H | 250 ft <sup>2</sup> | 4400 gpd | 99.00%                    | 98.50%      |
| SS-NF5-8338-I | 210 ft <sup>2</sup> | 3600 gpd | 99.00%                    | 98.50%      |

产水量和脱盐率是基于测试条件：  
2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


## 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 推荐操作压力:           | 40-400 psi (4.0-28.0 bar)                     |
| 最大操作压力:           | 600 psi (41 bar)                              |
| 运行温度范围:           | 35-122°F (2-50°C)                             |
| 清洗温度范围:           | 104-122°F (40-50°C)                           |
| 连续运行pH范围 (25°C) : | 3.0-9.0                                       |
| 在线清洗pH范围:         | 2.0-10.5                                      |
| 进水余氯浓度:           | <0.1 ppm                                      |
| 最大进料流量:           | 86 GPM (F); 118 GPM(G); 137GPM (H); 155GPM(I) |
| 最小浓水量与产水量比值:      | 5: 1                                          |
| 最大进料 SDI (15分钟) : | 5                                             |
| 最大进料浊度:           | 1 NTU                                         |

特殊行业应用请联系我们

## 外形尺寸

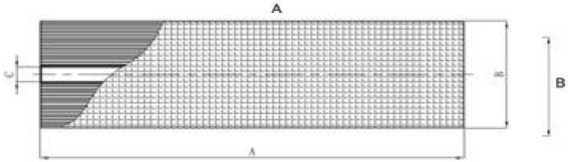

| 型号          | A           | B           | C            |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
|             | inches (mm) | inches (mm) | inches (mm)  |
| SS-NF5-8338 | 38.0 (965)  | 8.3 (211)   | 1.125 (28.6) |