

# 型号: SS-NF8-3838

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

## 产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份： | 聚酰胺                |
| 结构：    | 卷式卫生级网格外观,无挡板      |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil |

## 规格参数

! 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号            | 有效膜面积  | 产水量      | 脱盐率范围   |
|---------------|--------|----------|---------|
| SS-NF8-3838-F | 76 ft² | 1900 gpd | 60%-85% |
| SS-NF8-3838-G | 60 ft² | 1500 gpd | 60%-85% |


脱盐率测试条件：  
2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化.

## 操作条件

! 特殊行业应用请联系我们

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 推荐操作压力：          | 40-290 psi (3.0-20.0 bar) |
| 最大操作压力：          | 600 psi (41 bar)          |
| 运行温度范围：          | 35-122°F (2-50°C)         |
| 清洗温度范围：          | 104-122°F (40-50°C)       |
| 连续运行pH范围 (25°C)： | 3.0-9.0                   |
| 在线清洗pH范围：        | 2.0-10.5                  |
| 进水余氯浓度：          | <0.1 ppm                  |
| 最大进料流量：          | 24 GPM (F); 30 GPM(G)     |
| 最大压降：            | 13 psi (0.9 bar)          |
| 最小浓水量与产水量比值：     | 5: 1                      |
| 最大进料 SDI (15分钟)： | 5                         |
| 最大进料浊度：          | 2NTU                      |

## 外形尺寸

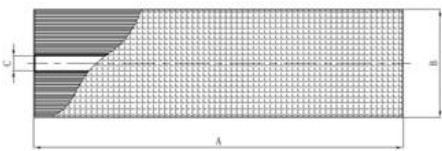

| 型号          | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-NF8-3838 | 38.0 (965)       | 3.8 (96.5)       | 0.83 (21.1)      |