

SS-RO1-4040 反渗透膜

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最小脱盐率
SS-RO1-4040	90 (ft ²)(8.4)(m ²)	2400GPD(9.1)(m ³ /d)	99.5Cl ⁻ (%)	98.3Cl ⁻ (%)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们


测试压力:	225psi (1.55Mpa)
测试液温度:	25°C
测试液浓度(NaCl):	2000ppm
测试液pH值: :	7.5
单支膜元件回收率:	15%

特殊行业应用请联系我们

运行极限值

最高操作压力:	600psi (4.14Mpa)
最高进水流量:	16gpm (3.6m ³ /h)
最高进水温	45°C
最大进水SDI ₁₅ :	5
进水自由氯浓度:	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围:	3-10
化学清洗时进水pH范围:	2-12
单支膜元件最大压降:	15psi (0.1Mpa)

外形尺寸

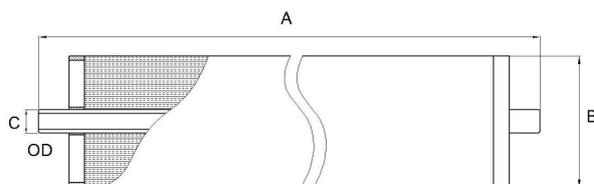

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-RO1-4040	40 (1016)	3.9 (99.7)	0.75 (19.1)