

SS-RO3-8040-F 反渗透膜

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式卫生级网格外观，有挡板
流道网：	F=31 mil
膜元件外观：	N=无留尾，T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最小脱盐率
SS-RO3-8040-F	400(ft ²)(37.7)(m ²)	10500GPD(39.7)(m ³ /	99.5Cl ⁻ (%)	98.5Cl ⁻ (%)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们


测试压力：	225psi (1.5 Mpa)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	2000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%

特殊行业应用请联系我们

运行极限值

最高操作压力：	600psi (4.14Mpa)
最高进水量：	75gpm (17m ³
最高进水温	60℃
最大进水SDI ₁₅ ：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围：	3-10
化学清洗时进水pH范围：	2-12
单支膜元件最大压降：	15psi (0.1Mpa)

外形尺寸

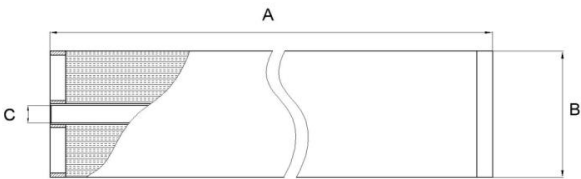

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-RO3-8040-F	40 (1016)	7.9 (200)	1.125 (28.6)