

SS-RO5-2540反渗透膜

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网:	F=31 mil
膜元件外观	N=无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最小脱盐率
SS-RO5-2540	24(ft ²) (2.2)(m ²)	415GPD (1.6)(m ³ /d)	99.5Cl ⁻ (%)	99.0Cl ⁻ (%)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们


测试压力:	800psi (5.5Mpa)
测试液温度:	25°C
测试液浓度(NaCl):	32000ppm
测试液pH值:	8
单支膜元件回收率:	15%

特殊行业应用请联系我们

运行极限值

最高操作压力:	83bar
最高进水温度:	75°C
连续运行时进水pH范围:	2-11
化学清洗时进水pH范围:	2-12

外形尺寸

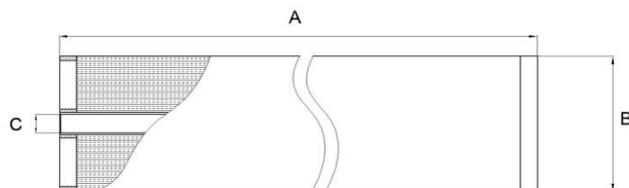

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-RO5-2540	40 (1016)	2.4 (61.0)	0.75 (19.1)