

SS-RO5-4040HH 反渗透膜

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式卫生级网格外观，有挡板
流道网：	F=31 mil
膜元件外观	N=无留尾，T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最小脱盐率
SS-RO5-4040HH	90 (ft ²) (8.4)(m ²)	1445GPD (5.5)(m ³ /d)	99.5Cl ⁻ (%)	99.0Cl ⁻ (%)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们


测试压力：	225psi (1.55Mpa)
测试液温度：	25°C
测试液浓度 (NaCl)：	2000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%

特殊行业应用请联系我们

运行极限值

最高操作压力：	41bar
最高进水温度：	75°C
连续运行时进水pH范围：	3-10
化学清洗时进水pH范围：	2-12

外形尺寸

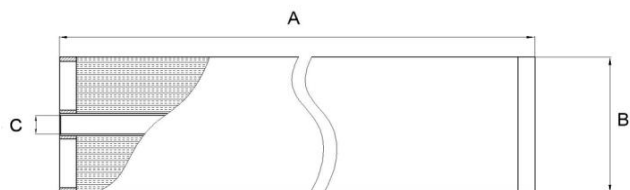

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-RO5-4040HH	40 (1016)	3.9 (99.7)	0.75 (19.1)