型号：SS-UX001-8040

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：聚醚砜复合膜
结构：卷式卫生级网格外观,有挡板
流道网：F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观：N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	平均脱盐率	稳定脱盐率(NaCl)
SS-UX001-8040-F	370 ft^2	2,850 gpd	90%	80%
SS-UX001-8040-G	270 ft^2	2,080 gpd	90%	80%
SS-UX001-8040-H	210 ft^2	1,620 gpd	90%	80%
SS-UX001-8040-I	189 ft^2	1,455 gpd	90%	80%

脱盐率测试条件：2,000ppm MgSO4溶液，145.0psi，25°C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力：600 psi (41 bar)
运行温度范围：35-131°F (2-45°C)
清洗温度范围：113-131°F (45-55°C)
连续运行pH范围（25°C）：1.5-11.0
在线清洗pH范围（25°C）：1.0-12.0
最大进料流量：80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大压降：13 psi (0.9 bar)
最大进料 SDI （15分钟）：5
最小浓水量与产水量比值：5:1
最大进料浊度：2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

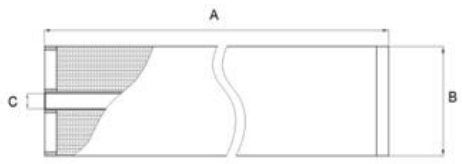

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UX001-8040	40.0 (1016)	7.9 (200)	1.125 (28.6)