

型号: SS-UX003-8040

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜复合膜
结构：	卷式卫生级网格外观，有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	平均脱盐率	稳定脱盐率(NaCl)
SS-UX003-8040-F	370 ft²	12,500 gpd	50%	40%
SS-UX003-8040-G	270 ft²	9,150 gpd	50%	40%
SS-UX003-8040-H	210 ft²	7,100 gpd	50%	40%
SS-UX003-8040-I	189 ft²	6,350 gpd	50%	40%

脱盐率测试条件：2,000ppm MgSO4溶液，145.0psi，25℃，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：	40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-131°F (2-45°C)
清洗温度范围：	113-131°F (45-55°C)
连续运行pH范围（25°C）：	1.5-11.0
在线清洗pH范围（25°C）：	1.0-12.0
最大进料流量：	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最大进料 SDI（15分钟）：	5
最小浓水量与产水量比值：	5:1
最大进料浊度：	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

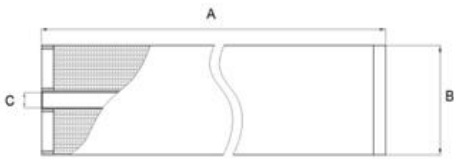

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-UX003-8040	40.0 (1016)	7.9 (200)	1.125 (28.6)