

型号: SG-NF7-8040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(MgSO ₄)	稳定脱盐率(NaCl)
SG-NF7-8040-F	370 ft ²	9500 gpd	95.00%	85.00%
SG-NF7-8040-G	270 ft ²	7000 gpd	95.00%	85.00%
SG-NF7-8040-H	210 ft ²	5300 gpd	95.00%	85.00%
SG-NF7-8040-I	189 ft ²	4800 gpd	95.00%	85.00%


脱盐率测试条件：
2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25℃, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：	40-360 psi (3.0-25.0 bar)
最大操作压力：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围：	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最小浓水量与产水量比值：	5: 1
最大进料 SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2NTU

外形尺寸

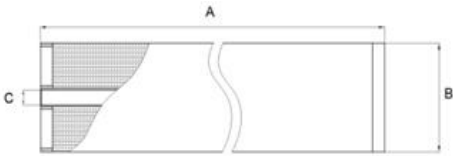

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SG-NF7-8040	40.0 (1016)	7.9 (200)	1.125 (28.6)